

مقبس حائطي مع تثبيت خارجي




| وصف الصنف             |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 11726                 | رقم الصنف لدى      |
| 4024941117265         | الرقم الدولي للصنف |
|                       | فئة المنتج         |
| 16 أمبير              | شدة التيار         |
| 5 أقطاب               | عدد الأقطاب        |
| 3                     | ترتيب المراحل      |
| الساعة 7              | وضع ملامس التأريض  |
| 277480 حتى 500288 فلت | الجهد              |
| 50 و 60 هرتز          | التردد             |
| 44                    | نوع الحماية        |

| وصف الصنف                 |   |
|---------------------------|---|
| لون التمييز               | أسود  |
| لون الأجهزة               | غطاء بمفصلة أسود 9005 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة سوداء 9005 |
| تقنية التوصيل             | مع طرف ملولب  |
| الحد الأقصى لقطر الموصل   | 4,0 مم مربع   |
| مدخل الكابل               | 125 من أعلى   |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتير | 131   |
| عرض الأجهزة بالمليمتير    | 87  |
| عمق الأجهزة بالمليمتير    | 99  |
| مقاس العلبة               | 90 87 مم ارتفاع عرض   |
| خامة العلبة               | بولي أميد   |
| اللامسات                  | اللامسات نحاس أصفر لامع, حامل اللامسات من البولي أميد                                 |

| الخصائص التقنية الأخرى                       |  |
|--|--|
| مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية |  |

| البيانات اللوجيستية |               |
|---------------------|---------------|
| الوزن المستقل       | 0.236         |
| نوع العبوة          |               |
| كمية المحتوى        | ١             |
| الرقم الدولي للصنف  | 4024941117265 |
| الطول               | ٩٩            |

| البيانات اللوجيستية |                   |
|---------------------|-------------------|
| ٨٧                  | العرض             |
| ١٣١                 | الارتفاع          |
| ٠,٢٣٧               | الوزن             |
| ١,١٢٨,٣٠٣           | الحجم             |
|                     | نوع العبوة        |
| ١٠                  | كمية المحتوى      |
| 4024941827744       | الرقم الدولي للصف |
| ٣٨٧                 | الطول             |
| ٢٢٢                 | العرض             |
| ١٥٠                 | الارتفاع          |
| ٢,٥٥٣               | الوزن             |
| ١١,٠٢٩,٥            | الحجم             |

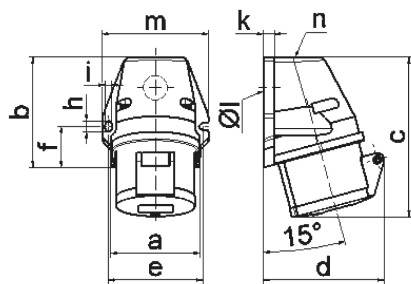

1 MB 19

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 59,5    | 72,4    | 72,4    | 79,1    | 79,1    | 79,1    |
| b                          | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 92,0    | 92,0    | 92,0    |
| c                          | 130,0   | 130,0   | 131,0   | 142,0   | 142,0   | 142,0   |
| d                          | 85,0    | 96,0    | 98,0    | 103,0   | 103,0   | 106,0   |
| e                          | 62,0    | 77,0    | 77,0    | 84,0    | 84,0    | 84,0    |
| f                          | 33,5    | 33,5    | 33,5    | 30,0    | 30,0    | 30,0    |
| h                          | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     |
| i                          | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| k                          | 8,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     |
| l ø                        | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    |
| m                          | 72,0    | 87,0    | 87,0    | 94,0    | 94,0    | 94,0    |
| n                          | M20     | M25     | M25     | M25     | M25     | M25     |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |