

Настенная розетка - с наружным креплением




Описание изделия	
№ арт. BALS	11737
Код EAN	4024941117371
Группа продукции	null
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 57/100 до 75/130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Откидная крышка желтая RAL1012, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	144mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	111mm
Размер корпуса	92x94 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.31 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941117371

Логистика	
Длина	111 mm
Ширина	94 mm
Высота	144 mm
Масса	0,311 kg
Объем	1 502,496 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941847162
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,306 kg
Объем	13 588,4 ccm

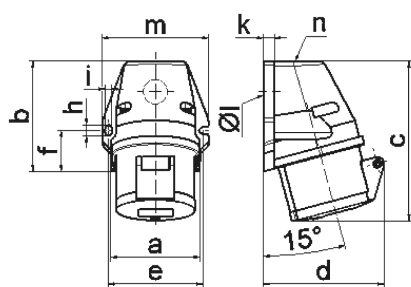

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10