

مقبس حائطي مقاوم للمواد الكيميائية مقاس العلبه 170 118




وصف الصنف	
11798	رقم الصنف لدى
4024941117982	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , أعلى علبة بيج فاتح, أسفل علبة بيج فاتح
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 من أعلى، 232 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	226
عرض الأجهزة بالمليمتير	118
عمق الأجهزة بالمليمتير	173
مقاس العلبة	118 170 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي كربونات بولي إيثيلين تيريفثاليت بيج فاتح
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.885
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941117982

البيانات اللوجيستية	
١٧٣	الطول
١١٨	العرض
٢٢٦	الارتفاع
٠,٨٨٦	الوزن
٤,٦١٣,٥٦٤	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941828536	الرقم الدولي للصف
٣٤٥	الطول
٣٤٥	العرض
٢١٧	الارتفاع
٤,٧٦	الوزن
٢٤,٢٧٦	الحجم

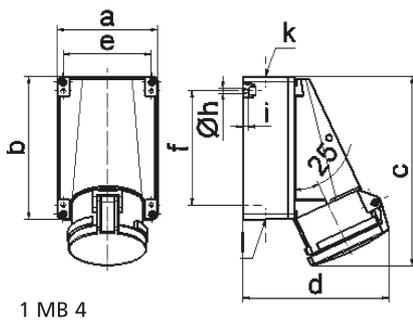

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	223,0	223,0	223,0			
d	168,0	168,0	168,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h \varnothing	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			