

مقبس حائطي مقاوم للمواد الكيميائية مقاس العلبه 260 160




وصف الصنف	
11801	رقم الصنف لدى
4024941118019	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	أعلى علبة بيج فاتح, غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة بيج فاتح, براغي علبة بيج فاتح
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى, 14032 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	302
عرض الأجهزة بالمليمتر	160
عمق الأجهزة بالمليمتر	192
مقاس العلبة	160 260 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي كربونات بولي إيثيلين تيريفثاليت بيج فاتح
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.61
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941118019
الطول	٣٢٥

البيانات اللوجيستية	
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	١,٨٢٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

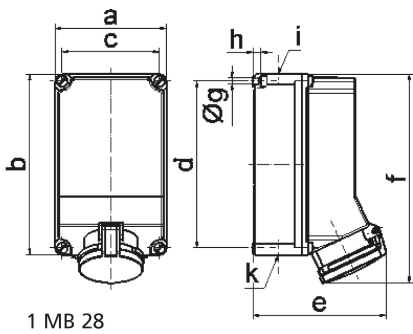

Ampere	63	63				
Polzahl	3/4	5				
a	160,0	160,0				
b	260,0	260,0				
c	140,0	140,0				
d	240,0	240,0				
e	184,0	184,0				
f	302,0	302,0				
g Ø	8,1	8,1				
h	10,0	10,0				
i	M40	M40				
k	M32/40	M32/40				
Leiter mm² min	6	6				
Leiter mm² max	25	25				