

socle de prise mural, résistant aux produits chimiques - dimensions du boîtier 170x118




Description de l'article	
Référence	11822
EAN	4024941118224
Groupe de produits	socle de prise mural TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	anneau baïonnette beige clair, partie sup. beige clair, partie inf.boîtier beige clair, couv. rabatt. bleu RAL 5015
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	1xM40 en haut, 2xM32 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	228mm
Largeur de l'appareil en mm	118mm
Profondeur de l'appareil en mm	176mm
Dimensions du boîtier	170x118 mm (HxL)
Matériau du boîtier	Polycarbonate - Polyéthylène téréphtalate beige clair
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.9 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941118224
Longueur	176 mm
Largeur	118 mm
Hauteur	228 mm
Poids	0,901 kg
Volume	4 735,104 ccm

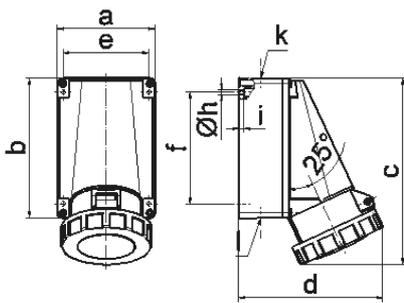

1 MB 3

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	228,0	228,0	228,0			
d	176,0	176,0	176,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M32/32	M32/32	M32/32			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			