

Base mural, resistente a productos químicos - Dimensiones de carcasa 170x118




Descripción del artículo	
Código BALS	11823
EAN	4024941118231
Grupo de productos	Base mural TE
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Anillo de bayoneta beige claro, Parte sup carcasa beige claro, Tapa abatible roja RAL 3000, Parte inf carcasa beige claro
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm ²
Entrada de cable	1xM40 arriba, 2xM32 abajo
Altura del equipo en mm	228mm
Anchura del equipo en mm	118mm
Profundidad del equipo en mm	176mm
Dimensiones de carcasa	170x118 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Policarbonato - Polietileno tereftalato beige claro
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°

Datos de logística	
Peso individual	0.92 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941118231
Longitud	176 mm
Ancho	118 mm
Altura	228 mm
Peso	0,921 kg
Volumen	4.735,104 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941828581
Longitud	345 mm
Ancho	345 mm
Altura	217 mm
Peso	4,935 kg
Volumen	24.276 ccm

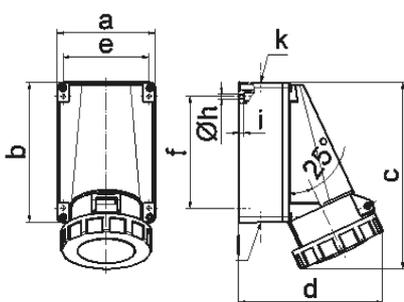

1 MB 3

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	118,0	118,0	118,0				
b	170,0	170,0	170,0				
c	228,0	228,0	228,0				
d	176,0	176,0	176,0				
e	104,0	104,0	104,0				
f	136,0	136,0	136,0				
h ø	6,1	6,1	6,1				
i	6,0	6,0	6,0				
k	M40	M40	M40				
l	M32/32	M32/32	M32/32				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	25	25	25				