

Wandsteckdose chemikalienbeständig - Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11828
EAN	4024941118286
Produktgruppe	Wandsteckdose TE
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Bajonetting lightbeige, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseunterteil lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	304mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	195mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,62 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941118286
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	1,836 kg
Volumen	13.588,4 ccm

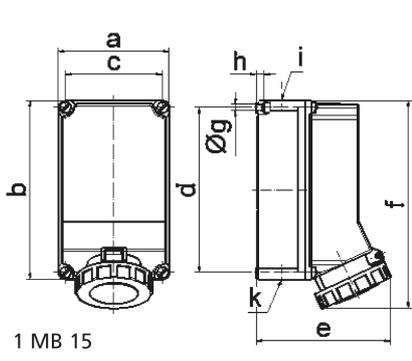

1 MB 15

Ampere Polzahl	63 3/4	63 5				
a	160,0	160,0				
b	260,0	260,0				
c	140,0	140,0				
d	240,0	240,0				
e	195,0	195,0				
f	304,0	304,0				
g ø	8,1	8,1				
h	10,0	10,0				
i	M40	M40				
k	M32/40	M32/40				
Leiter mm ² min	6	6				
Leiter mm ² max	25	25				