

## Base mural - Dimensiones de carcasa 91x91




Descripción del artículo	
Código BALS	1185
EAN	4024941011853
Grupo de productos	Base mural
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 120/208 hasta 144/250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	100mm
Anchura del equipo en mm	91mm
Profundidad del equipo en mm	79.5mm
Dimensiones de carcasa	91x91 mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo y una vez por detrás
	El ángulo de conexión es recto

Datos de logística	
Peso individual	0.29 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941011853
Longitud	79,5 mm
Ancho	91 mm
Altura	100 mm
Peso	0,291 kg
Volumen	723,45 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941828635
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	3,049 kg
Volumen	8.750 ccm

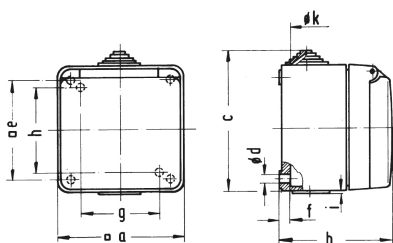

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b	79,5	79,5	93,0				
c	100,0	100,0	112,5				
d ø	5,5	5,5	5,5				
e □	73,0	73,0	-				
f	7,0	7,0	6,0				
g	-	-	58,0				
h ø	-	-	73,0				
i	-	-	1,5				
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0				

4 MB 16