

مقبس حائطي مقاس العلية 100 75




وصف الصنف	
11907	رقم الصنف لدى
4024941119078	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة حمراء 3000	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
120 من أعلى	مدخل الكابل
129	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
75	عرض الأجهزة بالمليمتر
108	عمق الأجهزة بالمليمتر
75 100 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من البولي أميد	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
0.238	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941119078	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
١٠٨	الطول
٧٥	العرض
١٢٩	الارتفاع
٠,٢٣٩	الوزن
١٠٠٤٤,٩	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941957625	الرقم الدولي للصف
٣٨٧	الطول
٢٢٢	العرض
١٥٠	الارتفاع
٢,٥٧٣	الوزن
١١٠٢٩,٥	الحجم

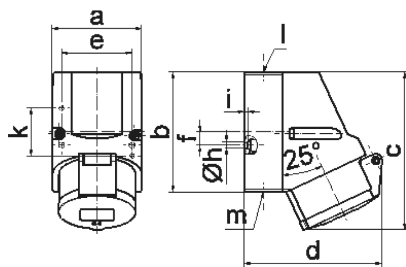

1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	64,0	75,0	75,0			
b	87,0	100,0	100,0			
c	117,0	129,0	131,0			
d	103,0	108,0	116,0			
e	51,0	59,0	59,0			
f	-	11,0	11,0			
h ø	4,1	5,1	5,1			
i	4,5	4,5	4,5			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm ² max	4	4	4			