

مقبس حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
11910	رقم الصنف لدى
4024941119108	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , غطاء بمفصلة أزرق 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
130	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
87	عرض الأجهزة بالمليمتير
96	عمق الأجهزة بالمليمتير
87 90 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.205	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941119108	الرقم الدولي للصنف
٩٦	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٧
الارتفاع	١٣٠
الوزن	٠,٢٠٦
الحجم	١٠٠٨٥,٧٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941820110
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	٢,٢٤٣
الحجم	١١٠٢٩,٥

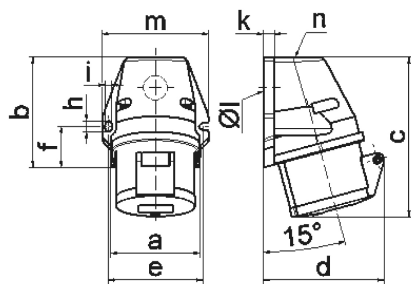

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10