

Настенная розетка - с наружным креплением




| Описание изделия | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| № арт. BALS | 11910 |
| Код EAN | 4024941119108 |
| Группа продукции | Настен. розетка Quick-Connect |
| Сила тока | 16 A |
| Кол-во полюсов | 4-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+PE |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч |
| | от 200 до 250 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP44 |

| Описание изделия | |
|---------------------------------|--|
| Маркировочный цвет | синий |
| Цвет прибора | Буртик синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм ² |
| Кабельный ввод | 1xM25 сверху |
| Высота прибора, мм | 130mm |
| Ширина прибора, мм | 87mm |
| Глубина прибора, мм | 96mm |
| Размер корпуса | 90x87 мм (ВxШ) |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|---|
| | 1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.205 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941119108 |

| | |
|-------------------|---------------|
| Логистика | |
| Длина | 96 mm |
| Ширина | 87 mm |
| Высота | 130 mm |
| Масса | 0,206 kg |
| Объем | 1 085,76 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941820110 |
| Длина | 387 mm |
| Ширина | 222 mm |
| Высота | 150 mm |
| Масса | 2,243 kg |
| Объем | 11 029,5 ccm |

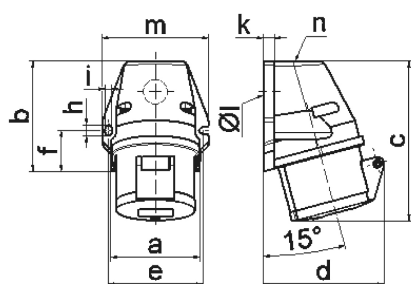

1 MB 19

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a | 59,5 | 72,4 | 72,4 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| b | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| c | 130,0 | 130,0 | 131,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| d | 85,0 | 96,0 | 98,0 | 103,0 | 103,0 | 106,0 |
| e | 62,0 | 77,0 | 77,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| f | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| h | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| i | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| k | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| l ø | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| m | 72,0 | 87,0 | 87,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| n | M20 | M25 | M25 | M25 | M25 | M25 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |