

مقبس حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
11922	رقم الصنف لدى
4024941119221	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
أعلى العلبة أحمر 3000 , رقبة حمراء 3000 , غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
143	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
94	عرض الأجهزة بالمليمتير
103	عمق الأجهزة بالمليمتير
92 94 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.26	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941119221	الرقم الدولي للصنف
١٠٣	الطول

البيانات اللوجيستية	
٩٤	العرض
١٤٣	الارتفاع
٠,٢٦١	الوزن
١,٣٨٤,٥٢٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941957571	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٢,٨٠٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

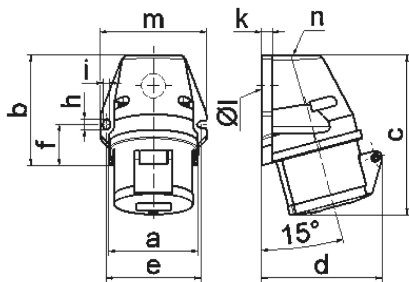

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10