

مقبس حائطي مع تثبيت خارجي




| وصف الصنف | |
|------------------|--------------------|
| 11924 | رقم الصنف لدى |
| 4024941119245 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس حائطي بنظام | فئة المنتج |
| 32 أمبير | شدة التيار |
| 4 أقطاب | عدد الأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 7 | وضع ملامس التأريض |
| 480 حتى 500 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 44 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|--------------------------|---|
| لون التمييز | أسود |
| لون الأجهزة | رقبة سوداء 9005 , غطاء بمفصلة أسود 9005 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 |
| تقنية التوصيل | تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس |
| الحد الأقصى لقطر الموصل | 10,0 مم مربع |
| مدخل الكابل | 125 من أعلى |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتر | 143 |
| عرض الأجهزة بالمليمتر | 94 |
| عمق الأجهزة بالمليمتر | 103 |
| مقاس العلبة | 92 94 مم ارتفاع عرض |
| خامة العلبة | بولي أميد |
| اللامسات | حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع |

| الخصائص التقنية الأخرى | |
|--|--|
| مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية | |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| الوزن المستقل | 0.267 |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١ |
| الرقم الدولي للصنف | 4024941119245 |
| الطول | ١٠٣ |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|-------------------|
| ٩٤ | العرض |
| ١٤٣ | الارتفاع |
| ٠,٣٦٨ | الوزن |
| ١,٣٨٤,٥٢٦ | الحجم |
| | نوع العبوة |
| ١٠ | كمية المحتوى |
| 4024941957595 | الرقم الدولي للصف |
| ٣٢٥ | الطول |
| ٢١٧ | العرض |
| ٢١٠ | الارتفاع |
| ٢,٨٧٦ | الوزن |
| ١٣,٥٨٨,٤ | الحجم |

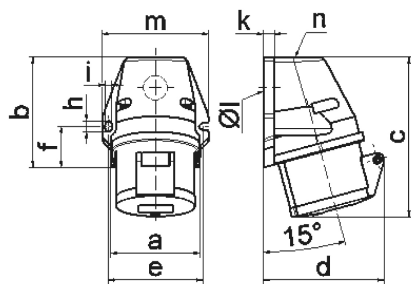

1 MB 19

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 59,5 | 72,4 | 72,4 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| b | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| c | 130,0 | 130,0 | 131,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| d | 85,0 | 96,0 | 98,0 | 103,0 | 103,0 | 106,0 |
| e | 62,0 | 77,0 | 77,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| f | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| h | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| i | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| k | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| l ø | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| m | 72,0 | 87,0 | 87,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| n | M20 | M25 | M25 | M25 | M25 | M25 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |