

مقبس حائطي مقاس العلبه 87 64




وصف الصنف	
11934	رقم الصنف لدى
4024941119344	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة خضراء 6002
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	120 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	118
عرض الأجهزة بالمليمتر	64
عمق الأجهزة بالمليمتر	104
مقاس العلبة	64 87 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.181
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941119344

البيانات اللوجيستية	
١٠٤	الطول
٦٤	العرض
١١٨	الارتفاع
٠,١٨٢	الوزن
٧٨٥,٤٠٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941820165	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
١,٩٦٢	الوزن
٨٠٧٥٠	الحجم

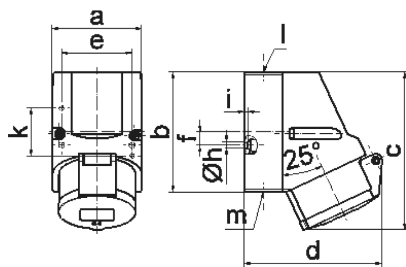

1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5				
a	64,0	75,0	75,0				
b	87,0	100,0	100,0				
c	117,0	129,0	131,0				
d	103,0	108,0	116,0				
e	51,0	59,0	59,0				
f	-	11,0	11,0				
h ø	4,1	5,1	5,1				
i	4,5	4,5	4,5				
k	40,0	-	-				
l	M20	M20	M20				
m	für M20	für M20	für M20				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				