

مقبس حائطي مقاس العلبه 100 75




وصف الصنف	
11937	رقم الصنف لدى
4024941119375	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة خضراء 6002
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	120 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	129
عرض الأجهزة بالمليمتير	75
عمق الأجهزة بالمليمتير	108
مقاس العلبة	100 75 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0,233
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941119375

البيانات اللوجيستية	
١٠٨	الطول
٧٥	العرض
١٢٩	الارتفاع
٠,٢٣٤	الوزن
١٠٠٤٤,٩	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941820172	الرقم الدولي للصف
٣٨٧	الطول
٢٢٢	العرض
١٥٠	الارتفاع
٢,٥٢٣	الوزن
١١٠٢٩,٥	الحجم

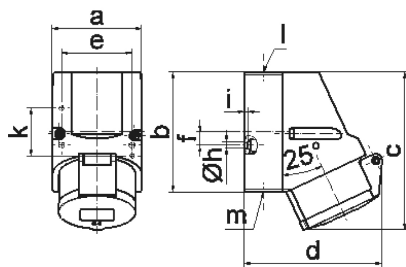

1 MB 7

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	64,0	75,0	75,0			
b	87,0	100,0	100,0			
c	117,0	129,0	131,0			
d	103,0	108,0	116,0			
e	51,0	59,0	59,0			
f	-	11,0	11,0			
h ø	4,1	5,1	5,1			
i	4,5	4,5	4,5			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm ² max	4	4	4			