

مقبس حائطي مقاس العلبه 100 75




وصف الصنف	
11938	رقم الصنف لدى
4024941119382	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
رقبة صفراء 1012 , غطاء بمفصلة أصفر 1012 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
120 من أعلى	مدخل الكابل
131	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
75	عرض الأجهزة بالمليمتر
116	عمق الأجهزة بالمليمتر
75 100 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
0.253	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941119382	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	١١٦
العرض	٧٥
الارتفاع	١٣١
الوزن	٠,٢٥٤
الحجم	١,١٣٩,٧
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941852951
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	٢,٧٢٣
الحجم	١١,٠٢٩,٥

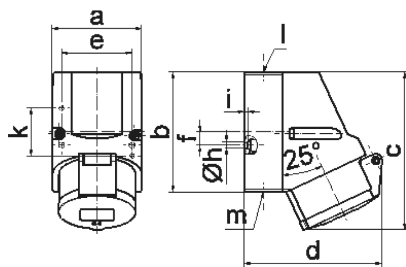

1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5				
a	64,0	75,0	75,0				
b	87,0	100,0	100,0				
c	117,0	129,0	131,0				
d	103,0	108,0	116,0				
e	51,0	59,0	59,0				
f	-	11,0	11,0				
h ø	4,1	5,1	5,1				
i	4,5	4,5	4,5				
k	40,0	-	-				
l	M20	M20	M20				
m	für M20	für M20	für M20				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				