

مقبس حائطي مقاس العلية 100 75




وصف الصنف	
11938	رقم الصنف لدى
4024941119382	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة صفراء 1012
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	120 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمت	131
عرض الأجهزة بالمليمت	75
عمق الأجهزة بالمليمت	116
مقاس العلبة	100 75 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	اللامسات نحاس أصفر لامع, حامل اللامسات من البولي أميد

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.253
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941119382

البيانات اللوجيستية	
الطول	١١٦
العرض	٧٥
الارتفاع	١٣١
الوزن	٠,٢٥٤
الحجم	١,١٣٩,٧
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941852951
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	٢,٧٢٣
الحجم	١١,٠٢٩,٥

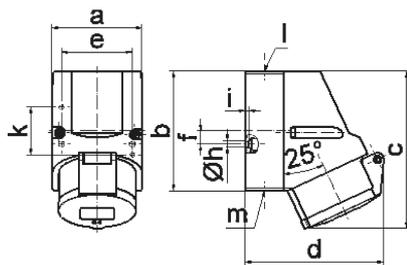

1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	64,0	75,0	75,0			
b	87,0	100,0	100,0			
c	117,0	129,0	131,0			
d	103,0	108,0	116,0			
e	51,0	59,0	59,0			
f	-	11,0	11,0			
h ø	4,1	5,1	5,1			
i	4,5	4,5	4,5			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4			