

Настенная розетка - Размер корпуса 100x75




Описание изделия	
№ арт. BALS	11941
Код EAN	4024941119412
Группа продукции	Настен. розетка Quick-Connect
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	10 ч
	> 50 В
Частота	от 100 до 300 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик зеленый RAL 6002
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	131mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	116mm
Размер корпуса	100x75 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	Низ корпуса поворачивается на 180°

Логистика	
Масса одного изделия	0.253 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941119412
Длина	116 mm
Ширина	75 mm
Высота	131 mm
Масса	0,254 kg
Объем	1 139,7 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941820196
Длина	387 mm
Ширина	222 mm
Высота	150 mm
Масса	2,723 kg
Объем	11 029,5 ccm

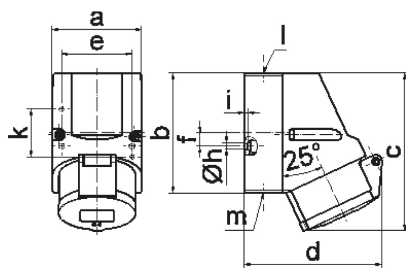

1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	64,0	75,0	75,0			
b	87,0	100,0	100,0			
c	117,0	129,0	131,0			
d	103,0	108,0	116,0			
e	51,0	59,0	59,0			
f	-	11,0	11,0			
h ø	4,1	5,1	5,1			
i	4,5	4,5	4,5			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4			