

مقبس حائطي مقاس العلية 100 75




وصف الصنف	
11942	رقم الصنف لدى
4024941119429	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة خضراء 6002
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	120 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	131
عرض الأجهزة بالمليمتير	75
عمق الأجهزة بالمليمتير	116
مقاس العلبة	100 75 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.25
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941119429

البيانات اللوجيستية	
الطول	١١٦
العرض	٧٥
الارتفاع	١٣١
الوزن	٠,٢٥١
الحجم	١,١٣٩,٧
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941852999
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	٢,٦٩٣
الحجم	١١,٠٢٩,٥

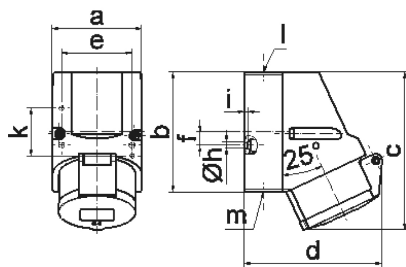

1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5				
a	64,0	75,0	75,0				
b	87,0	100,0	100,0				
c	117,0	129,0	131,0				
d	103,0	108,0	116,0				
e	51,0	59,0	59,0				
f	-	11,0	11,0				
h ø	4,1	5,1	5,1				
i	4,5	4,5	4,5				
k	40,0	-	-				
l	M20	M20	M20				
m	für M20	für M20	für M20				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				