

مقبس حائطي مقاس العلية 126 83




وصف الصنف	
11962	رقم الصنف لدى
4024941119627	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى، 225 من أسفل	مدخل الكابل
157	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
83	عرض الأجهزة بالمليمتير
136	عمق الأجهزة بالمليمتير
83 126 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تثبيت قابلين للفتح	

البيانات اللوجيستية	
0.38	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941119627	الرقم الدولي للصف
١٣٦	الطول
٨٣	العرض
١٥٧	الارتفاع
٠,٣٨١	الوزن
١,٧٧٢,٢١٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941957663	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٤,٠٢٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

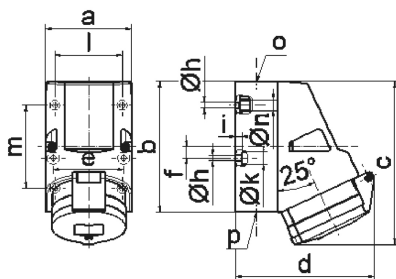

1 MB 2

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
c	153,0	155,0	155,0	155,0	155,0
d	127,0	130,0	130,0	130,0	136,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
o	M25	M25	M25	M25	M25
p	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	10	10	10