

مقبس حائطي مقاوم للمواد الكيميائية مقاس العلبه 170 90




وصف الصنف	
11994	رقم الصنف لدى
4024941119948	الرقم الدولي للصنف
مقبس بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , أعلى علبة بيج فاتح, أسفل علبة بيج فاتح
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	120 أعلى، 12520 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	188
عرض الأجهزة بالمليمتر	90
عمق الأجهزة بالمليمتر	108
مقاس العلبة	170 90 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي كربونات بولي إيثيلين تيريفثاليت بيج فاتح
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.405
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941119948

البيانات اللوجيستية	
الطول	٢٠٥
العرض	١٠٢
الارتفاع	١٣٤
الوزن	٠,٤٦٥
الحجم	٢,١١٨,٤٨

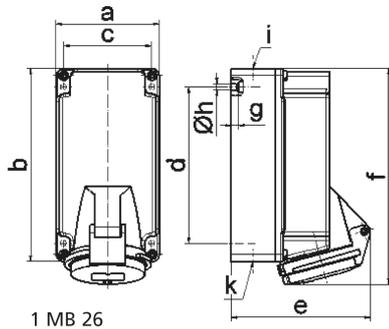

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	90,0	90,0	90,0				
b	170,0	170,0	170,0				
c	77,0	77,0	77,0				
d	137,5	137,5	137,5				
e	109,0	115,0	124,0				
f	188,0	189,0	190,0				
g	6,5	6,5	6,5				
h Ø	5,5	5,5	5,5				
i	M20	M20	M20				
k	M20/25	M20/25	M20/25				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				