

مقبس حائطي مقاوم للمواد الكيميائية مقاس العلبه 225 118




وصف الصنف	
11998	رقم الصنف لدى
4024941119986	الرقم الدولي للصنف
مقبس بنظام	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , أسفل علبة بيج فاتح, أعلى علبة بيج فاتح, براغي علبة بيج فاتح	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
225 من أعلى, 225 من أسفل	مدخل الكابل
251	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
118	عرض الأجهزة بالمليمتر
135	عمق الأجهزة بالمليمتر
118 225 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي كربونات بولي إيثيلين تيريفثاليت بيج فاتح	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأعلى ومرتين بأسفل	

البيانات اللوجيستية	
0.0	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941119986	الرقم الدولي للصنف
٢٧٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	٠,١٢٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥

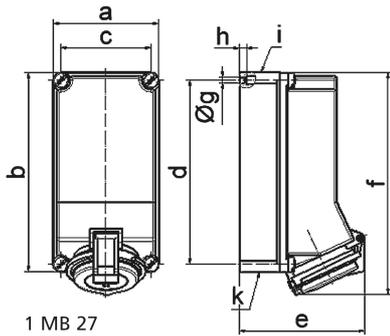

Ampere	16	32	32	32			
Polzahl	5	3	4	5			
a	118,0	118,0	118,0	118,0			
b	225,0	225,0	225,0	225,0			
c	101,0	101,0	101,0	101,0			
d	208,0	208,0	208,0	208,0			
e	130,0	125,0	125,0	141,0			
f	242,0	250,0	250,0	250,0			
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5			
h	8,0	8,0	8,0	8,0			
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25			
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25			
Leiter mm ² min	1,5	2,5	2,5	2,5			
Leiter mm ² max	4	10	10	10			