


مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70

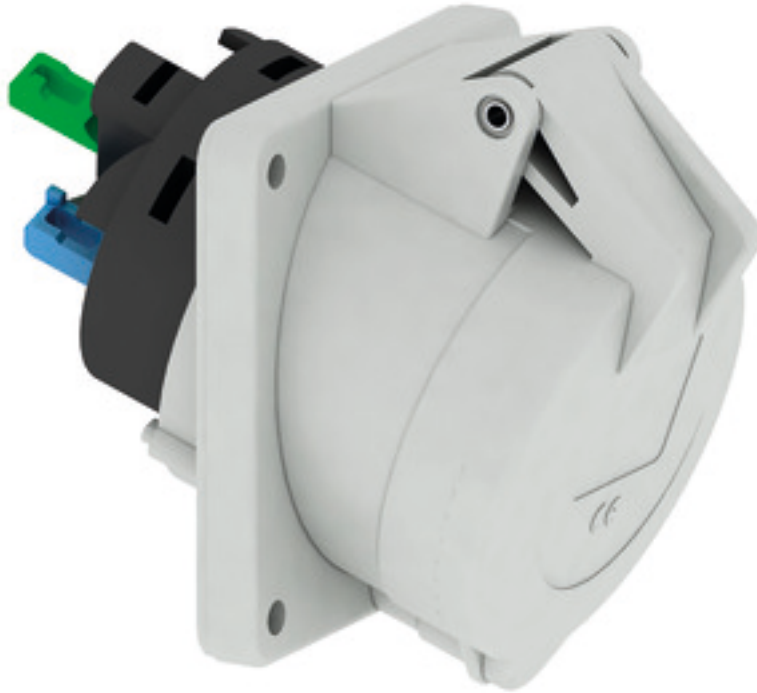


وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	120157
الرقم الدولي للصنف	4024941938778
فئة المنتج	مقبس جانبي مائل
شدة التيار	32 أمبير
عددا لأقطاب	4 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 1
الجهود	50 فلت كل قيم الجهود الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.
نوع الحماية	44

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	94
عرض الأجهزة بالمليمتر	85
عمق الأجهزة بالمليمتر	117
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	85
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	85
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	70
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	70
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل	20

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.235
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941938778	الرقم الدولي للصنف
١١٧	الطول
٨٥	العرض
٩٤	الارتفاع
٠,٢٣٦	الوزن
٩٣٤,٨٣	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836227	الرقم الدولي للصنف
١٢٨	الطول
٢٢٥	العرض
٣٩٩	الارتفاع
٢,٦٠٩	الوزن
١١,٤٩١,٢	الحجم

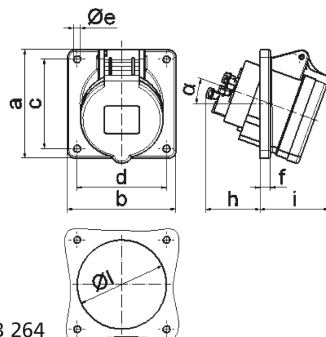

4 MB 264

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10