


# Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85 Befestigung 70x70

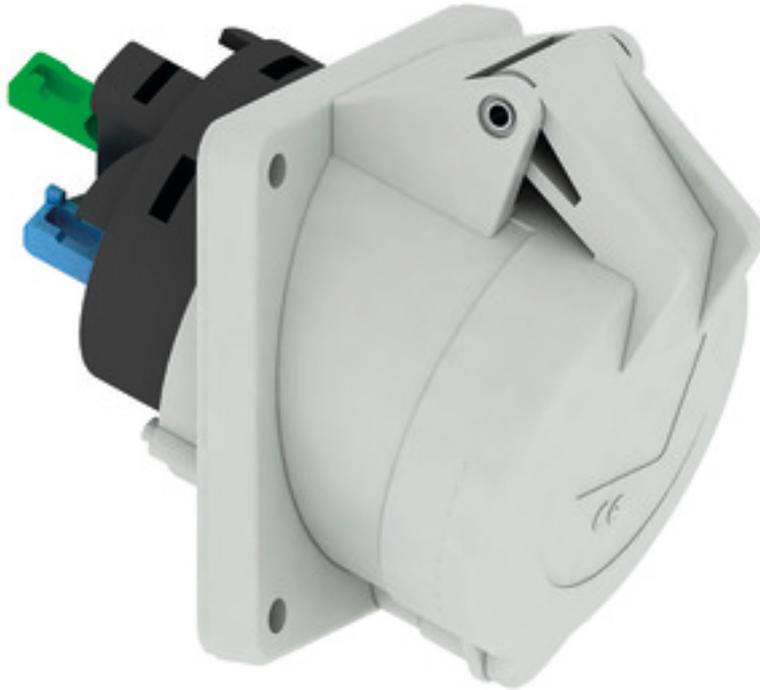


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	120157
EAN	4024941938778
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT TE geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	1h

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Spannung	> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	94mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	117mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,235 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938778
Länge	117 mm
Breite	85 mm
Höhe	94 mm
Gewicht	0,236 kg
Volumen	934,83 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941836227
Länge	128 mm
Breite	225 mm
Höhe	399 mm
Gewicht	2,609 kg
Volumen	11.491,2 ccm



4 MB 264

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10