

مقبس توصيل جانبي مع ميل مع قفل ملامس مفتاح دليبي، فلانشة 114 114




وصف الصنف	
12025	رقم الصنف لدى
4024941120258	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
6 الساعة	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	70,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	135
عرض الأجهزة بالمليمتر	125
عمق الأجهزة بالمليمتر	172
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	114
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	114
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	90
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	90
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل , حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة

الخصائص التقنية الأخرى	
مع قفل ملامس مفتاح دليلي لتوصيل دون جهد كهربائي لللامسات الإضافية المركبة بالثقب الدليلي للمقيس. مناسب لقفل الحماية أو أغراض التحكم الإضافية , يبلغ الميل 15	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.05

البيانات اللوجيستية	
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941120258	الرقم الدولي للصف
١٧٢	الطول
١٢٥	العرض
١٣٥	الارتفاع
١,٠٥١	الوزن
٢,٩٠٢,٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941936194	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٥,٤٥٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

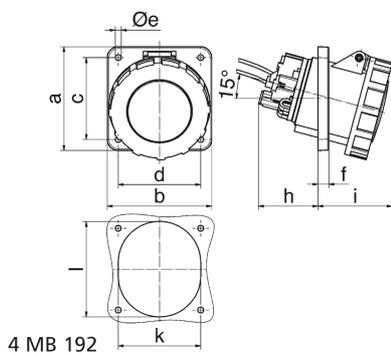

Ampere Polzahl	63 4	63 5	125 4	125 5
a	114,0	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0	90,0
e ø	6,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	82,0	82,0
i	81,0	81,0	90,0	90,0
k	92,0	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	105,0	105,0
Leiter mm ² min	6	6	25	25
Leiter mm ² max	25	25	70	70