

Панельная розетка с наклоном - Фланец 100x92, крепление 85x77




Описание изделия	
№ арт. BALS	120274
Код EAN	4024941146845
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE с наклоном
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые пружинные столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	120mm
Ширина прибора, мм	111mm
Глубина прибора, мм	168mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	92mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 15°

Логистика	
Масса одного изделия	0.645 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941146845
Длина	168 mm
Ширина	111 mm
Высота	120 mm
Масса	0,646 kg
Объем	2 237,76 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941949941
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	6,614 kg
Объем	9 975 ccm

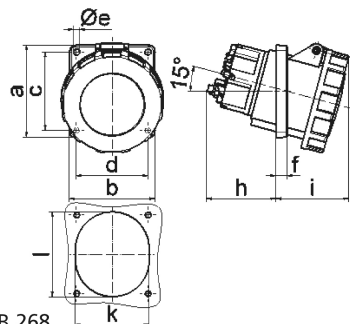

4 MB 268

Ampere	63	63				
Polzahl	4	5				
a	100,0	100,0				
b	92,0	92,0				
c	85,0	85,0				
d	77,0	77,0				
e ø	6,5	6,5				
f	12,0	12,0				
h	74,0	74,0				
i	80,0	80,0				
k	80,0	80,0				
l	92,0	92,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25				