

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
120280	رقم الصنف لدى
4024941966627	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 1	وضع ملامس التأريض
50 فلت كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.	الجهد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
رمادي	لون التمييز
غطاء بمفصلة رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
125	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
114	عرض الأجهزة بالمليمتير
147	عمق الأجهزة بالمليمتير
114	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
114	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
90	مسافة الثقب الرأسي بالمليمتير
90	مسافة الثقب الأفقي بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 15	

البيانات اللوجيستية	
0.665	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941966627	الرقم الدولي للصف
١٤٧	الطول
١١٤	العرض
١٢٥	الارتفاع
٠,٦٦٦	الوزن
٢٠٠٩٤,٧٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941836241	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٣,٤٨٩	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

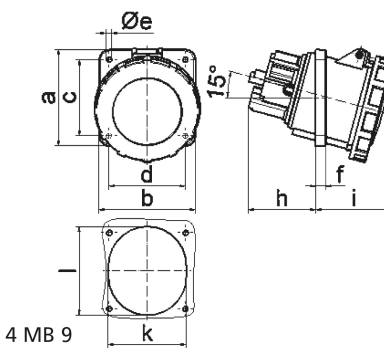

4 MB 9

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0
i	80,0	80,0	80,0
k	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	92,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	25	25	25