

Base semiempotrable inclinada - Marco 114x114, fijación 90x90




Descripción del artículo	
Código BALS	120280
EAN	4024941966627
Grupo de productos	Base semiempotrable TE inclinada
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	1h

Descripción del artículo	
Tensión	>50V - Todas las tensiones nominales/frecuencias que no están cubiertas por otras disposiciones. En aplicaciones especiales dónde es necesaria diferenciar esta posición de otras estandarizadas, se puede utilizar adicionalmente esta posición horaria.
Índice de protección	IP67
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	125mm
Anchura del equipo en mm	114mm
Profundidad del equipo en mm	147mm
Dimensión vertical del marco en mm	114mm
Dimensión horizontal del marco en mm	114mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	90mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	90mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 15°

Datos de logística	
Peso individual	0.665 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941966627
Longitud	147 mm
Ancho	114 mm
Altura	125 mm
Peso	0,666 kg
Volumen	2.094,75 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941836241
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	3,489 kg
Volumen	9.975 ccm

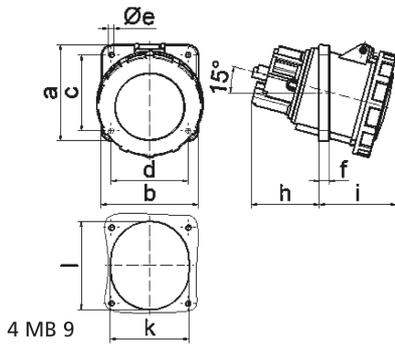

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	114,0	114,0	114,0			
b	114,0	114,0	114,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e \varnothing	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	65,0	65,0	65,0			
i	80,0	80,0	80,0			
k	92,0	92,0	92,0			
l	92,0	92,0	92,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			