

Панельная розетка с наклоном - Фланец 114x114, крепление 90x90




Описание изделия	
№ арт. BALS	120307
Код EAN	4024941146852
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE с наклоном
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые пружинные столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	114mm
Ширина прибора, мм	114mm
Глубина прибора, мм	158mm
Вертик. размер фланца, мм	114mm
Гориз. размер фланца, мм	114mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 15°

Логистика	
Масса одного изделия	0.68 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941146852
Длина	158 mm
Ширина	114 mm
Высота	114 mm
Масса	0,681 kg
Объем	2 053,368 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941830881
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	3,564 kg
Объем	9 975 ccm

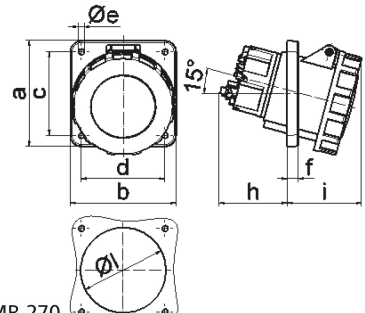

4 MB 270

Ampere	63	63					
Polzahl	4	5					
a	114,0	114,0					
b	114,0	114,0					
c	90,0	90,0					
d	90,0	90,0					
e ø	6,5	6,5					
f	12,0	12,0					
h	74,0	74,0					
i	80,0	80,0					
l ø	92,0	92,0					
Leiter mm ² min	6	6					
Leiter mm ² max	25	25					