

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
120342	رقم الصنف لدى
4024941204873	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أسود	لون التمييز
حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف صندوقية وملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
120	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
111	عرض الأجهزة بالمليمتري
168	عمق الأجهزة بالمليمتري
100	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
92	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.63	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941204873	الرقم الدولي للصنف
١٦٨	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١١
الارتفاع	١٢٠
الوزن	٠,٦٣١
الحجم	٢,٢٣٧,٧٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941958745
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٦,٤٦٤
الحجم	٩,٩٧٥

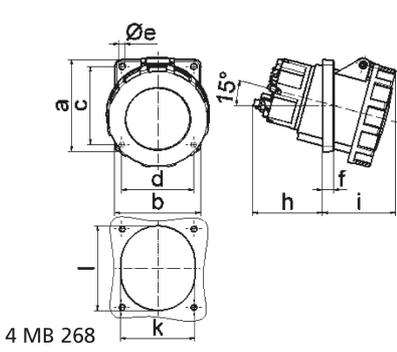

4 MB 268

Ampere	63	63				
Polzahl	4	5				
a	100,0	100,0				
b	92,0	92,0				
c	85,0	85,0				
d	77,0	77,0				
e ø	6,5	6,5				
f	12,0	12,0				
h	74,0	74,0				
i	80,0	80,0				
k	80,0	80,0				
l	92,0	92,0				
Leiter mm ² min	6	6				
Leiter mm ² max	25	25				