

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 100x92 Befestigung 85x77




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	120342
EAN	4024941204873
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT TE geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	120mm
Geräte-Breite	111mm
Geräte-Tiefe	168mm
Flanschmaß vertikal in mm	100mm
Flanschmaß horizontal in mm	92mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,63 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941204873
Länge	168 mm
Breite	111 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	0,631 kg
Volumen	2.237,76 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941958745
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	6,464 kg
Volumen	9.975 ccm

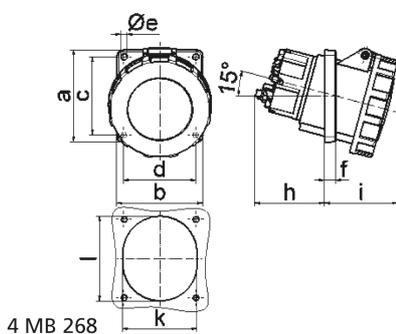

Ampere	63	63				
Polzahl	4	5				
a	100,0	100,0				
b	92,0	92,0				
c	85,0	85,0				
d	77,0	77,0				
e ø	6,5	6,5				
f	12,0	12,0				
h	74,0	74,0				
i	80,0	80,0				
k	80,0	80,0				
l	92,0	92,0				
Leiter mm ² min	6	6				
Leiter mm ² max	25	25				