


مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70

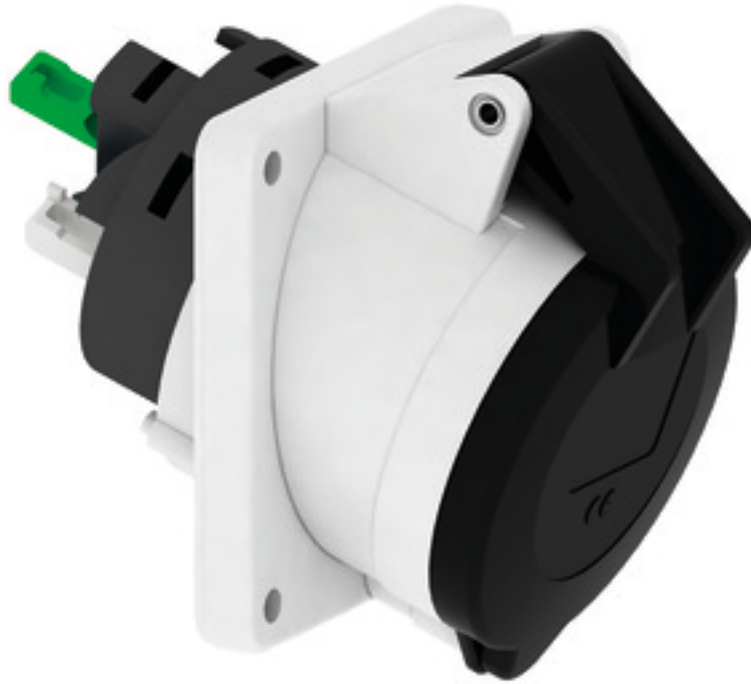

وصف الصنف	
120368	رقم الصنف لدى
4024941947886	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 5	وضع ملامس التأريض
600 حتى 690 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	85
عرض الأجهزة بالمليمتري	85
عمق الأجهزة بالمليمتري	102
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري	85
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري	85
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	70
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	70
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	20

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.135
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941947886	الرقم الدولي للصف
١٠٢	الطول
٨٥	العرض
٨٥	الارتفاع
٠,١٣٦	الوزن
٧٣٦,٩٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941837910	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٤٨٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم



4 MB 264

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10