

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
120387	رقم الصنف لدى
4024941195799	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف صندوقية وملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	114
عرض الأجهزة بالمليمتير	114
عمق الأجهزة بالمليمتير	158
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير	114
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير	114
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	90
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	90
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.625
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941195799
الطول	١٥٨

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٤
الارتفاع	١١٤
الوزن	٠,٦٢٦
الحجم	٢,٠٥٣,٣٦٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941824316
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٣,٢٨٩
الحجم	٩,٩٧٥

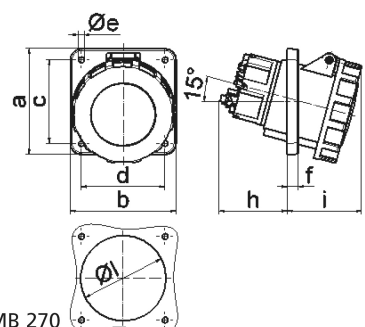

4 MB 270

Ampere	63	63				
Polzahl	4	5				
a	114,0	114,0				
b	114,0	114,0				
c	90,0	90,0				
d	90,0	90,0				
e Ø	6,5	6,5				
f	12,0	12,0				
h	74,0	74,0				
i	80,0	80,0				
l Ø	92,0	92,0				
Leiter mm ² min	6	6				
Leiter mm ² max	25	25				