

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
12039	رقم الصنف لدى
4024941120395	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
277480 حتى 500288 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أسود	لون التمييز
غطاء بمفصلة أسود 9005 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
125	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
114	عرض الأجهزة بالمليمتير
147	عمق الأجهزة بالمليمتير
114	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
114	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
90	مسافة الثقب الرأسي بالمليمتير
90	مسافة الثقب الأفقي بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة , الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 15	

البيانات اللوجيستية	
0.553	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941120395	الرقم الدولي للصف
١٤٧	الطول
١١٤	العرض
١٢٥	الارتفاع
٠,٥٥٤	الوزن
٢٠٠٩٤,٧٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941820325	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٢,٩٢٩	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

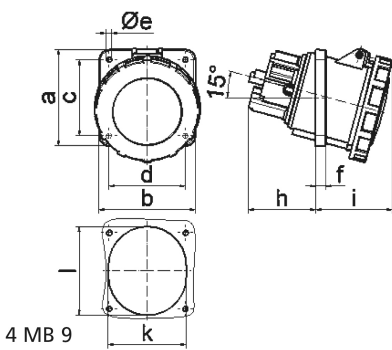

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a	114,0	114,0	114,0				
b	114,0	114,0	114,0				
c	90,0	90,0	90,0				
d	90,0	90,0	90,0				
e ø	6,5	6,5	6,5				
f	12,0	12,0	12,0				
h	65,0	65,0	65,0				
i	80,0	80,0	80,0				
k	92,0	92,0	92,0				
l	92,0	92,0	92,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	25	25	25				

4 MB 9