


## Anbausteckdose geneigt Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich

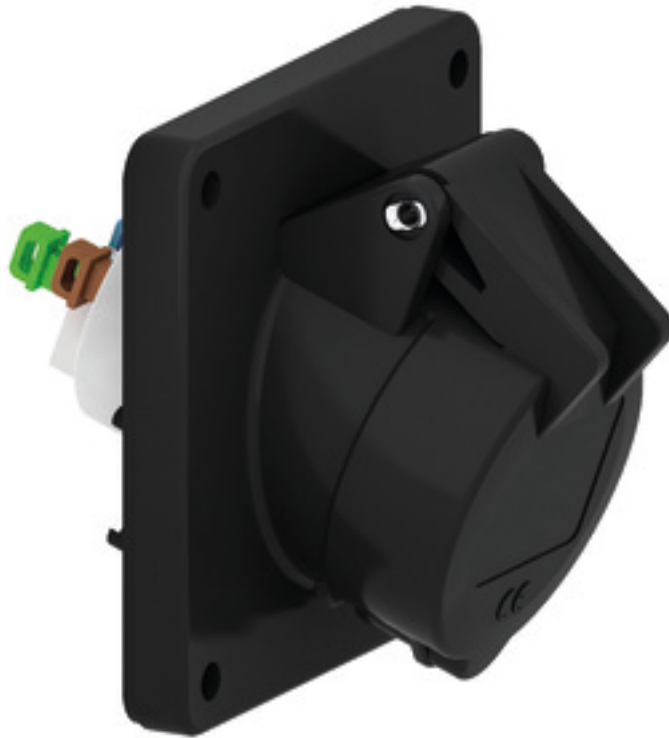

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	120436
EAN	4024941938808
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	103mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,12 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938808
Länge	103 mm
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0,121 kg
Volumen	744,175 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840330
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,333 kg
Volumen	7.140 ccm



4 MB 264

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10