

مقبس توصيل جانبي مع ميل مع قفل ملامس مفتاح دليبي، فلانشة 114 114




وصف الصنف	
12052	رقم الصنف لدى
4024941120524	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
125	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
114	عرض الأجهزة بالمليمتير
147	عمق الأجهزة بالمليمتير
114	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
114	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
90	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
90	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل , حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع قفل ملامس مفتاح دليلى لتوصيل دون جهد كهربائى لللامسات الإضافية المركبة بالثقب الدليلي للمقيس. مناسب لقفل الحماية أو أغراض التحكم الإضافية , يبلغ الميل 15	

البيانات اللوجيستية	
0.6	الوزن المستقل

البيانات اللوجيستية	
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941120524	الرقم الدولي للصنف
١٤٩	الطول
١١٤	العرض
١٢٥	الارتفاع
٠,٦٠١	الوزن
٢,١٢٣,٢٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941843775	الرقم الدولي للصنف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٣,١٦١	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

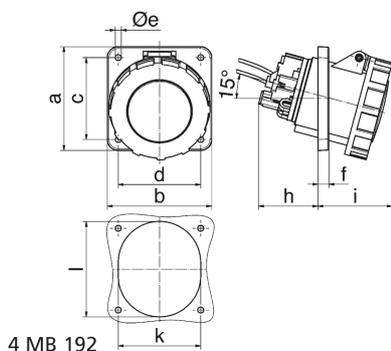

Ampere Polzahl	63 4	63 5	125 4	125 5
a	114,0	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0	90,0
e ø	6,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	82,0	82,0
i	81,0	81,0	90,0	90,0
k	92,0	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	105,0	105,0
Leiter mm² min	6	6	25	25
Leiter mm² max	25	25	70	70