

Панельная розетка с наклоном - с замык. и размык. контактом, фланец 85x85




Описание изделия	
№ арт. BALS	120588
Код EAN	4024941014762
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE с наклоном
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Откидная крышка желтая RAL1012, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	94mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	126mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°
	Розетка оснащена вспомогательным размыкающим контактом, Розетка оснащена вспомогательным замыкающим контактом

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941014762
Длина	126 mm
Ширина	85 mm
Высота	94 mm
Масса	0,001 kg
Объем	1 006,74 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941830997
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	0,164 kg
Объем	9 975 ccm

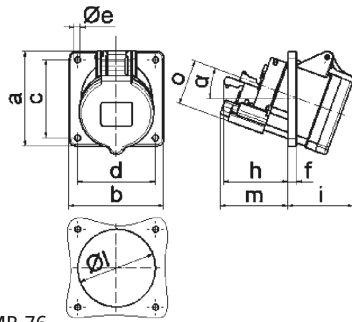

4 MB 76

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	4	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
m	57,0	57,0	58,0	62,0	62,0	63,0
o	34,0	37,0	41,0	42,0	42,0	44,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°