

مقبس توصيل جانبي مع ميل مع ملامس توصيل وفصل، فلانشة 85 85




وصف الصنف	
120590	رقم الصنف لدى
4024941014786	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
94	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
85	عرض الأجهزة بالمليمتري
126	عمق الأجهزة بالمليمتري
85	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
85	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	
المقيس مجهز بمفتاح بلامس إضافي ملامس فصل, المقيس مجهز بمفتاح بلامس إضافي ملامس توصيل	

البيانات اللوجيستية	
0.222	الوزن المستقل

البيانات اللوجيستية	
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941014786	الرقم الدولي للصف
١٢٦	الطول
٨٥	العرض
٩٤	الارتفاع
٠,٢٢٣	الوزن
١,٠٠٦,٧٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941962490	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٢,٣٨٤	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

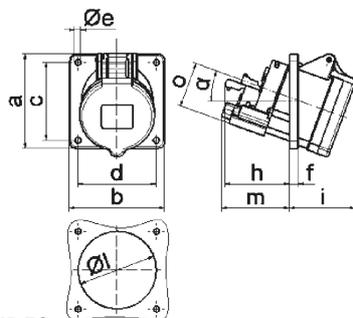

4 MB 76

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 4	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
m	57,0	57,0	58,0	62,0	62,0	63,0
o	34,0	37,0	41,0	42,0	42,0	44,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°