

Панельная розетка с наклоном - с замык. и размык. контактом, фланец 85x85




Описание изделия	
№ арт. BALS	120590
Код EAN	4024941014786
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE с наклоном
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	94mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	126mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°
	Розетка оснащена вспомогательным размыкающим контактом, Розетка оснащена вспомогательным замыкающим контактом

Логистика	
Масса одного изделия	0.222 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941014786
Длина	126 mm
Ширина	85 mm
Высота	94 mm
Масса	0,223 kg
Объем	1 006,74 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941962490
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,384 kg
Объем	9 975 ccm

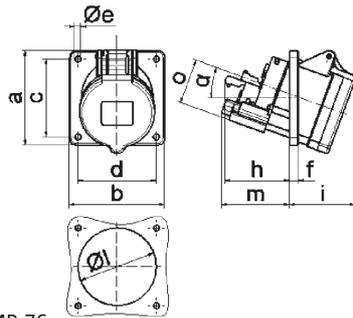

4 MB 76

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	4	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
m	57,0	57,0	58,0	62,0	62,0	63,0
o	34,0	37,0	41,0	42,0	42,0	44,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°