

Панельная розетка с наклоном - с замык. и размык. контактом, фланец 85x85




Описание изделия	
№ арт. BALS	120592
Код EAN	4024941014809
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE с наклоном
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	
Высота прибора, мм	102mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	128mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°
	Розетка оснащена вспомогательным замыкающим контактом, Розетка оснащена вспомогательным размыкающим контактом

Логистика	
Масса одного изделия	0.262 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941014809
Длина	128 mm
Ширина	85 mm
Высота	102 mm
Масса	0,263 kg
Объем	1 109,76 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831055
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,784 kg
Объем	9 975 ccm

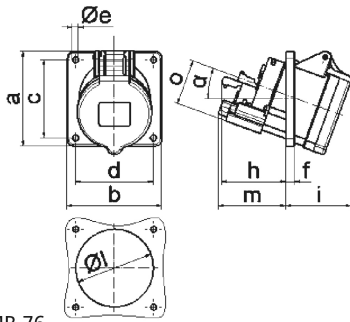

4 MB 76

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	4	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
m	57,0	57,0	58,0	62,0	62,0	63,0
o	34,0	37,0	41,0	42,0	42,0	44,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°