

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
12065	رقم الصنف لدى
4024941120654	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 5	وضع ملامس التأريض
347600 حتى 690400 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	70,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	135
عرض الأجهزة بالمليمتري	125
عمق الأجهزة بالمليمتري	172
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري	114
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري	114
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	90
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	90
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	15

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.98
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941120654	الرقم الدولي للصنف
١٧٢	الطول
١٢٥	العرض
١٣٥	الارتفاع
٠,٩٨١	الوزن
٢,٩٠٢,٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941820356	الرقم الدولي للصنف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٥,١٠٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

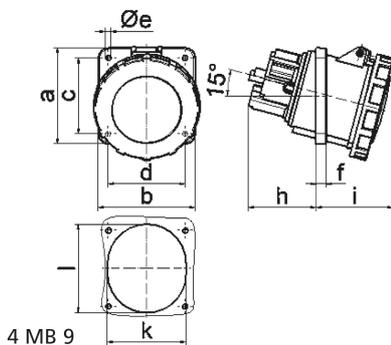

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	82,0	82,0	82,0
i	90,0	90,0	90,0
k	92,0	92,0	92,0
l	105,0	105,0	105,0
Leiter mm ² min	25	25	25
Leiter mm ² max	70	70	70