

Панельная розетка с наклоном - с замык. и размык. контактом, фланец 85x85




Описание изделия	
№ арт. BALS	121317
Код EAN	4024941014816
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TE с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	89mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	110mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°
	Розетка оснащена вспомогательным замыкающим контактом, Розетка оснащена вспомогательным размыкающим контактом

Логистика	
Масса одного изделия	0.17 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941014816
Длина	110 mm
Ширина	85 mm
Высота	89 mm
Масса	0,171 kg
Объем	832,15 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941831093
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,833 kg
Объем	7 140 ccm

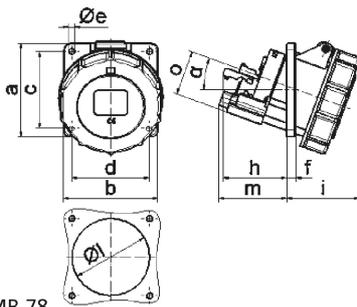

4 MB 78

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	57,0	57,0	60,0	65,0	65,0	69,0
l	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
m	57,0	57,0	58,0	62,0	62,0	63,0
o	34,0	37,0	41,0	42,0	42,0	44,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°