

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	12156
الرقم الدولي للصنف	4024941121569
فئة المنتج	مقبس جانبي مائل
شدة التيار	63 أمبير
عدداً لأقطاب	4 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 7
الجهد	480 حتى 500 فلت
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	67

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	125
عرض الأجهزة بالمليمتر	114
عمق الأجهزة بالمليمتر	147
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	114
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	114
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	90
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	90
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	15

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.56
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941121569	الرقم الدولي للصنف
١٤٩	الطول
١١٤	العرض
١٢٥	الارتفاع
٠,٥٦١	الوزن
٢,١٢٣,٢٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941831581	الرقم الدولي للصنف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٢,٩٦١	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

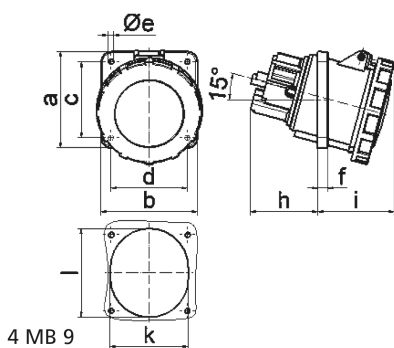

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	114,0	114,0	114,0				
b	114,0	114,0	114,0				
c	90,0	90,0	90,0				
d	90,0	90,0	90,0				
e ø	6,5	6,5	6,5				
f	12,0	12,0	12,0				
h	65,0	65,0	65,0				
i	80,0	80,0	80,0				
k	92,0	92,0	92,0				
l	92,0	92,0	92,0				
Leiter mm² min	6	6	6				
Leiter mm² max	25	25	25				