


Панельная розетка с наклоном

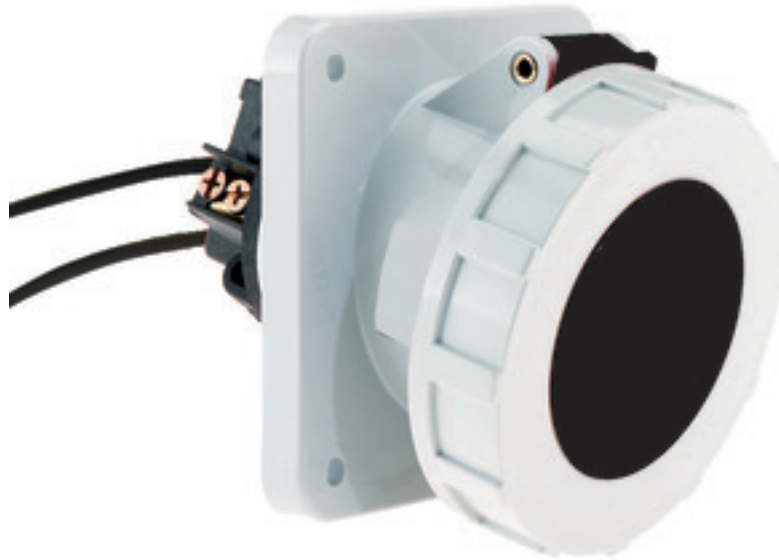

Описание изделия	
№ арт. BALS	12159
Код EAN	4024941121590
Группа продукции	Панельная розетка TE с наклоном
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 277/480 до 288/500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка черная RAL9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	125mm
Ширина прибора, мм	114mm
Глубина прибора, мм	147mm
Вертик. размер фланца, мм	114mm
Гориз. размер фланца, мм	114mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.63 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941121590
Длина	147 mm

Логистика	
Ширина	114 mm
Высота	125 mm
Масса	0,631 kg
Объем	2 094,75 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941820431
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	3,314 kg
Объем	9 975 ccm