

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
12160	رقم الصنف لدى
4024941121606	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
125	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
114	عرض الأجهزة بالمليمتري
147	عمق الأجهزة بالمليمتري
114	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
114	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
90	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
90	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 15	

البيانات اللوجيستية	
0.573	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941121606	الرقم الدولي للصف
١٤٧	الطول
١١٤	العرض
١٢٥	الارتفاع
٠,٥٧٤	الوزن
٢٠٠٩٤,٧٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941820448	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٣,٠٢٩	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

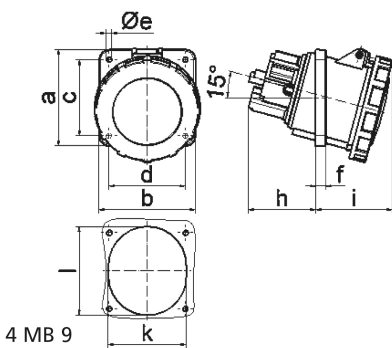

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a	114,0	114,0	114,0				
b	114,0	114,0	114,0				
c	90,0	90,0	90,0				
d	90,0	90,0	90,0				
e ø	6,5	6,5	6,5				
f	12,0	12,0	12,0				
h	65,0	65,0	65,0				
i	80,0	80,0	80,0				
k	92,0	92,0	92,0				
l	92,0	92,0	92,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25				

4 MB 9