

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
12171	رقم الصنف لدى
4024941121712	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	125
عرض الأجهزة بالمليمتير	114
عمق الأجهزة بالمليمتير	147
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير	114
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير	114
مسافة الثقب الرأسي بالمليمتير	90
مسافة الثقب الأفقي بالمليمتير	90
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	15

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.585
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941121712	الرقم الدولي للصف
١٤٩	الطول
١١٤	العرض
١٢٥	الارتفاع
٠,٥٨٦	الوزن
٢,١٢٣,٢٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941830867	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٣,٠٨٦	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

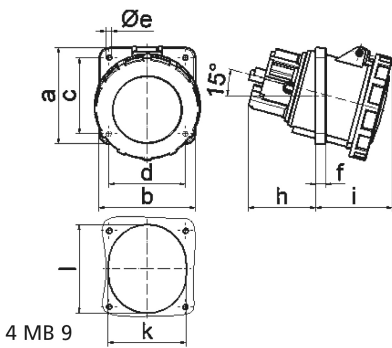

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0
i	80,0	80,0	80,0
k	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	92,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25

4 MB 9