

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
12195	رقم الصنف لدى
4024941121958	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
277480 حتى 500288 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	119
عرض الأجهزة بالمليمتري	114
عمق الأجهزة بالمليمتري	148
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري	114
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري	114
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	90
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	90
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	15

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.5
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941121958	الرقم الدولي للصف
١٤٨	الطول
١١٤	العرض
١١٩	الارتفاع
٠,٥٠١	الوزن
٢,٠٠٧,٧٦٨	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941820509	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٢,٦٦٤	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

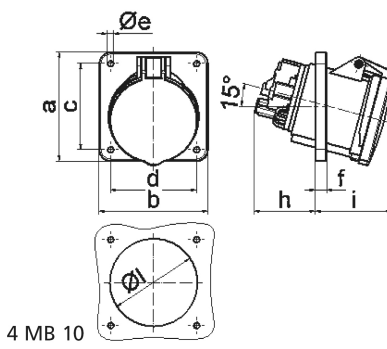

4 MB 10

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0
i	81,0	81,0	81,0
l	92,0	92,0	92,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	25	25	25