

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 75 75, عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
1220011	رقم الصنف لدى
4024941379458	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
54	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
95	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75	عرض الأجهزة بالمليمتري
97	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20,	

البيانات اللوجيستية	
0.141	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941379458	الرقم الدولي للصنف
٩٧	الطول
٧٥	العرض
٩٥	الارتفاع
٠,١٤٢	الوزن
٦٩١,١٢٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941390323	الرقم الدولي للصنف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٥٤٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

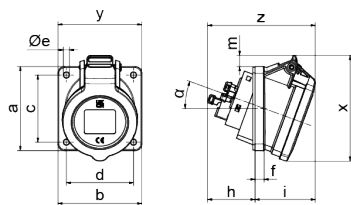

Einbauöffnung

4MB508

Ampere	16
Poles	5
a	75,0
b	75,0
c	60,0
d	60,0
Øe	5,5
f	8,0
h	43,0
i	54,0
Øl	70,0
m	11,0
x	95,0
y	75,0
z	97,0

