

Панельная розетка с наклоном - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	1220011
Код EAN	4024941379458
Группа продукции	Панельная розетка ECR наклон
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	null
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	95mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	97mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°, null

Логистика	
Масса одного изделия	0.141 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941379458
Длина	97 mm
Ширина	75 mm
Высота	95 mm
Масса	0,142 kg
Объем	691,125 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941390323
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,543 kg
Объем	7 140 ccm

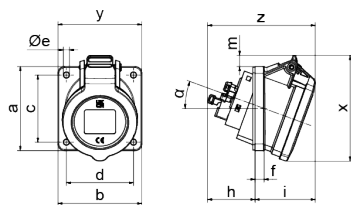

Einbauöffnung

4MB508

Ampere	16
Poles	5
a	75,0
b	75,0
c	60,0
d	60,0
Øe	5,5
f	8,0
h	43,0
i	54,0
Øl	70,0
m	11,0
x	95,0
y	75,0
z	97,0

