

مقبس تركيب مائل فلانشة 85 85، عنصر تثبيت 70 70




وصف الصنف	
12236	رقم الصنف لدى
4024941122368	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
96919 004	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , علبة خضراء برونزية 60319 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
96	ارتفاع الأجهزة بالمليمت
86.5	عرض الأجهزة بالمليمت
103	عمق الأجهزة بالمليمت
85	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمت
85	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمت
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمت
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمت
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.2	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941122368	الرقم الدولي للصنف
١٠٣	الطول
٨٦,٥	العرض
٩٦	الارتفاع
٠,٢٠١	الوزن
٨٥٥,٣١٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941838665	الرقم الدولي للصنف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٢,١٦٤	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

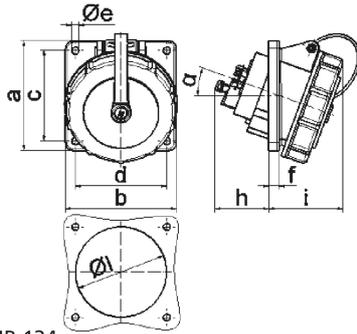

4 MB 124

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	50,0	50,0	50,0
i	57,0	57,0	60,0	67,0	67,0	69,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4,0	4,0	4,0	10,0	10,0	10,0